
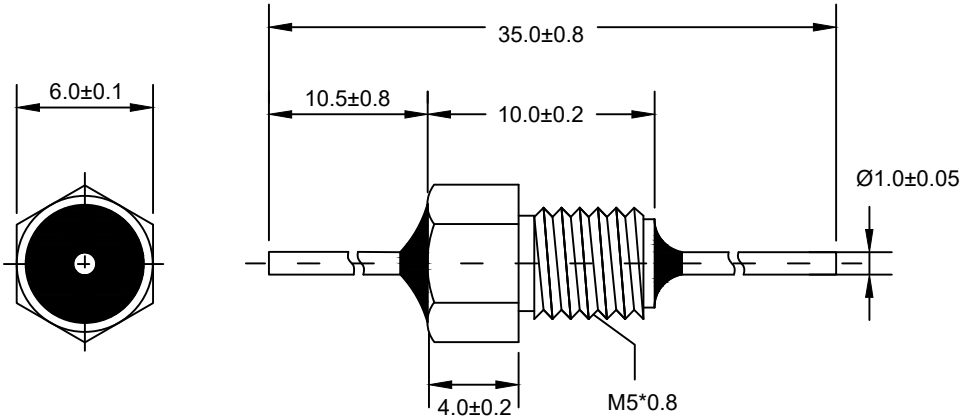



电气检测按照：
《GB/T5968-2011》
《GB/T5966-2011》
LCA公司标准执行

产品规格书

请勿按比例缩放此图纸
尺寸单位：mm



标称容量	容量精度	损耗角正切值	额定电压	耐电压	额定载流 (A)	绝缘电阻 (100VDC)	介质特性	温度特性			
1500pF	-20%+80%	≤3.5%	500VDC	1250VDC	10	≥3000MΩ	X7R	-55℃+125℃			
空载最小插入损耗 (dB) @25℃							推荐安装扭力	推荐焊接温度	电路类型		
10KHz	100KHz	1MHz	10MHz	100MHz	1GHz	10GHz					
--	--	--	5	22	35	45	0.7 N·m	≤300℃/3S	C		
材料及其它参数事项： 1、壳体材质为黄铜镀镍，引线材质为黄铜镀银 2、环氧树脂封装 3、以上数据为25℃条件下测得，电性能测试频率1KHz/1V 4、建议采用电烙铁焊接，严禁浸焊方式焊接，严禁用硬物敲击电容体						修 订 记 录	160623-01	产品类别	螺纹式穿心电容		
							260119-01	LCA [®]	L6050-021AN		